



如何安裝PreMax濾網

更換舊的濾網


1. 切斷電源，並拆掉兩條鎖臂。

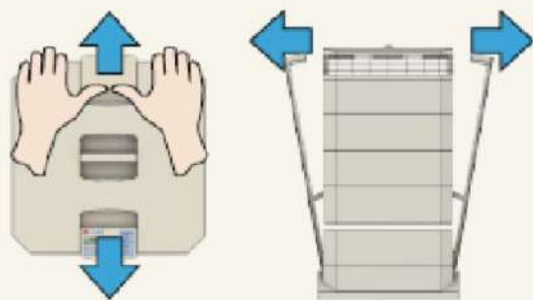


2. 將 pre filter 的外殼滑出。




3. 拆下四條塑料夾鉗，將濾網從外殼中取出。



4. 安裝新的濾網和綠色夾鉗。"TOP"標籤必須向上。



5. 將外殼滑回原位。



6. 安裝鎖臂，並重新連接電源。



重置濾網壽命計數器

1. 按 **MENU** 按鈕 7 次，直至顯示 **NEW FILTER**。



NEW FILTER

2. 按住 **ENTER** 按鈕，直至出現閃爍的游標。

3. 按住 **▲** 按鈕，直至顯示 **PreMax** 或數字 **1**。



NEW FILTER:
PreMax

4. 按下 **ENTER** 按鈕。

5. 在藍色顯示屏上，紅色 **PreMax** 提示燈將會閃爍。



NEW FILTER
E=YES M=Cancel

如果指示燈正確地閃爍，請按 **ENTER** 確認。否則請按 **MENU** 取消，然後從步驟 1 重新開始。